SPOSOBY PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW WODNYCH

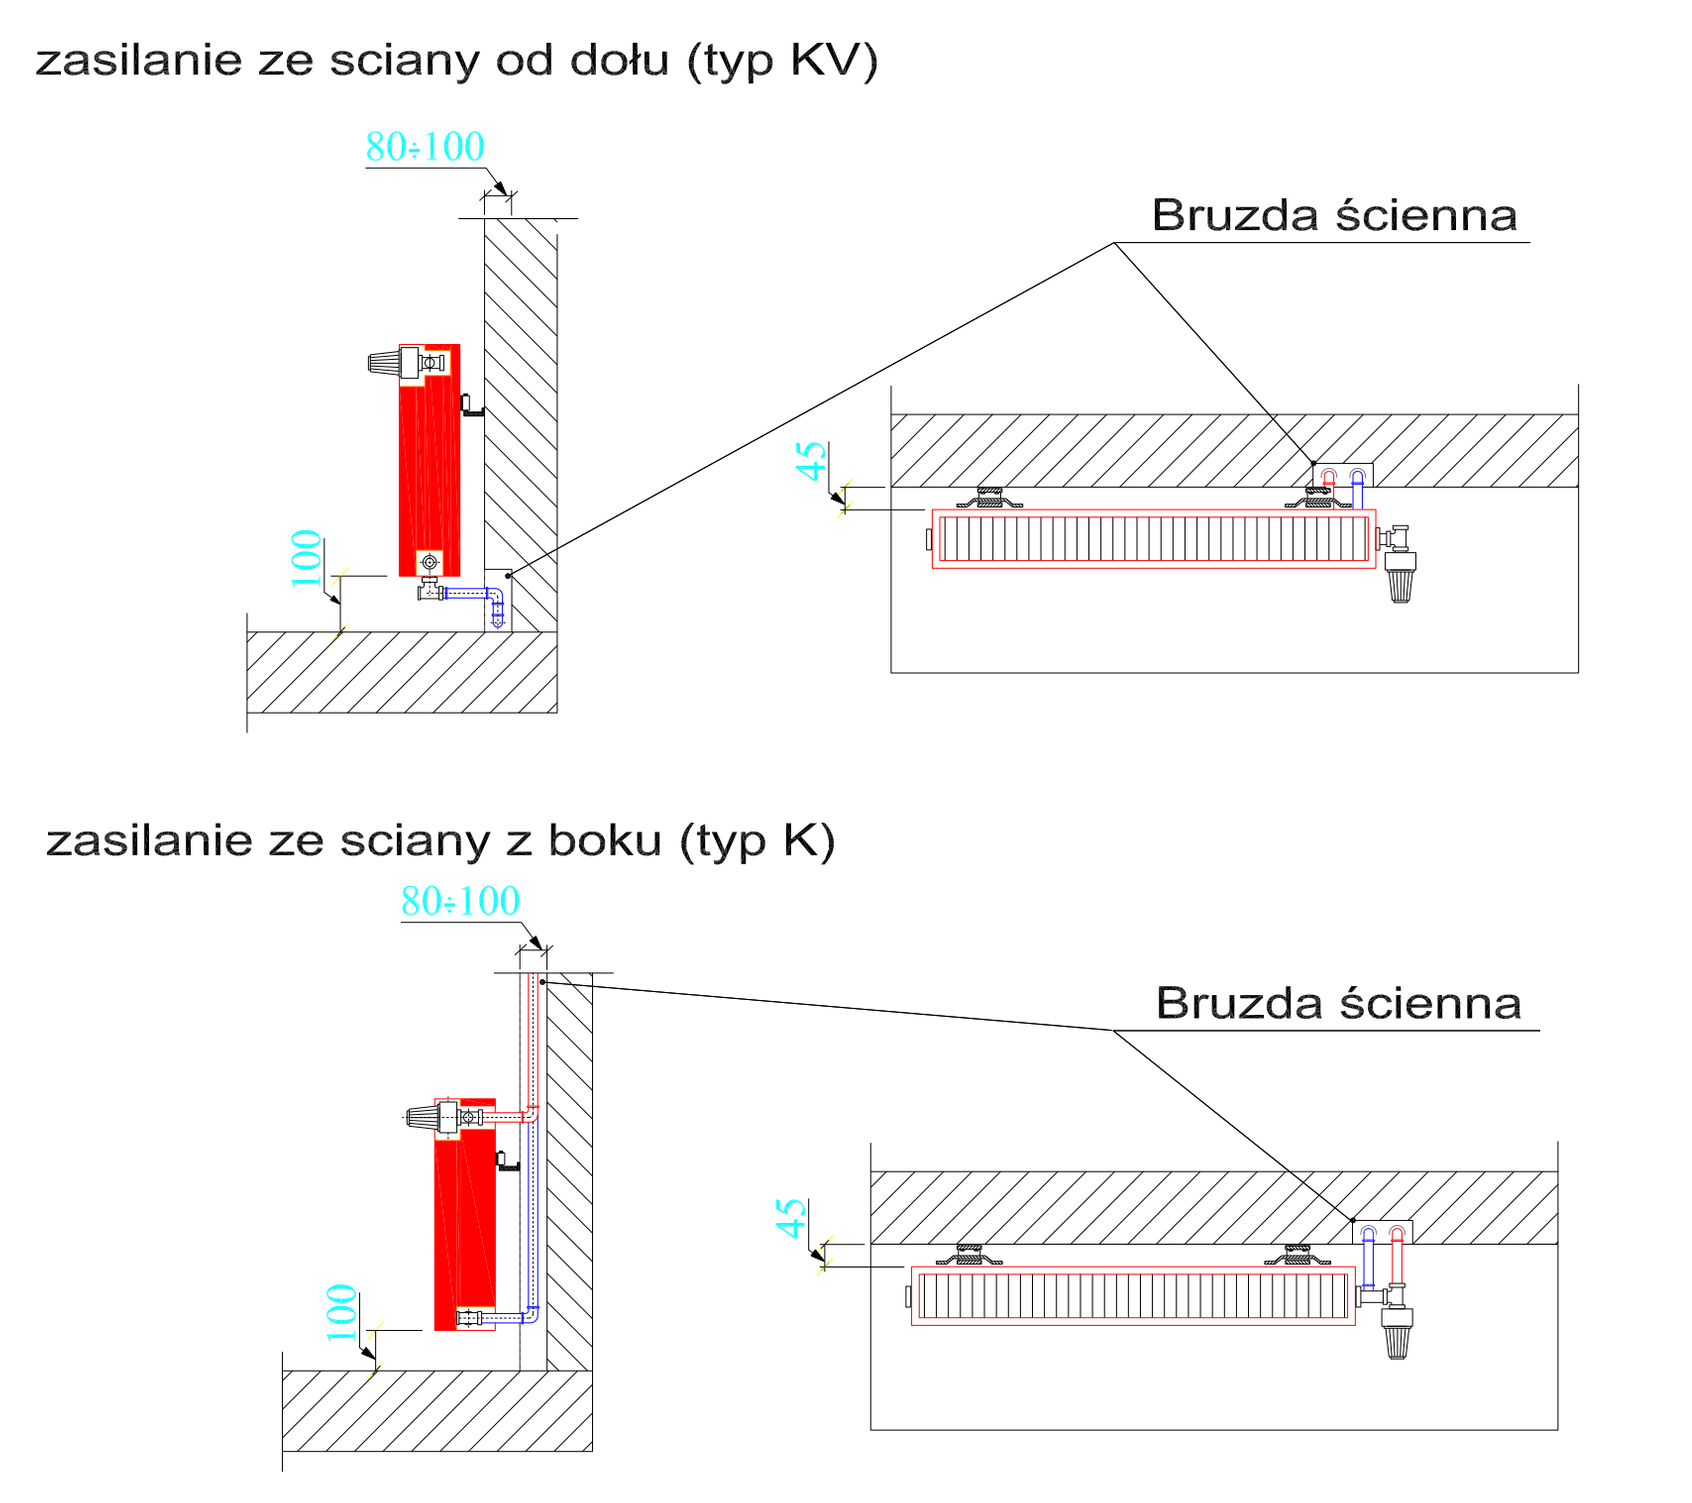

LEGENDA:

- INSTALACJA C.O./zasilanie i powrót/ rurociągi prowadzone pod stropem
- INSTALACJA C.O./zasilanie i powrót/ rurociągi prowadzone w bruździe ściennej przy podłodze
- 2/3 — NR. POMIESZCZENIA
- +20°C — TEMP. OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU
- Q=580W — ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA W POMIESZCZENIU
- 665 W — ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA POKRYWANE PRZEZ GRZEJNIK
- N=1 — NASTAWA WSTĘPNA ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO
- 21K 600/600 — OPIS TYPU I WIELKOŚCI GRZEJNIKA (np. typ 21KV, H=600 mm, L=600 mm)
- 2 — PION CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGI OGÓLNE:

1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie,
2. O jakichkolwiek niezgodnościach (w tym wymiarowych) i wątpliwościach należy poinformować jednostkę projektową, a ewentualne odkrywki zabezpieczyć do czasu właściwej oceny przez projektanta.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz projektami pozostałych branż

A: ul. œw. Wojciech 22/24 lok. 7, 61-749 Poznañ,
E: info@kilkoro.com
W: www.kilkoro.com

KILKORO architekci

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża: SANITARNA

projektant: mgr inż. Tomasz Woźniak, upr. proj. WKP/0035/POOS/03
mgr inż. Iwona Woźniak
podpis:

sprawdził: mgr inż. Roman Pluciński, upr. proj. WKP/0287/POOS/08

nazwa i adres inwestycji: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DWUKONDYGNACYJNEGO NA CELE SYPIALNE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PIWNIC NA CELE MAGAZYNOWE
Plac Staszica 3, 64-920 Piła
obręb 0018, arkusz 9, działka nr ewid. 350/1

treść rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

stadium: PROJEKT BUDOWLANY

data	skala	nr rys.
05-2011	1:100	G-04